


ProScene FHDC163

163 インチ オールインワン ダイレクトビュー LED ディスプレイ



163 インチのフル HD ダイレクトビュー LED ディスプレイ。洗練されたオールインワン設計により、迅速な設置、圧倒的な映像美、そして長期にわたる耐久性を実現しました。

- 700 nits の高輝度を備えたフル HD ディスプレイ
- 15,000:1 の高コントラスト比と 3840Hz のリフレッシュレートにより、圧倒的かつ滑らかな大画面ビジュアルを実現します。
- フリップチップ (Flip-Chip) COB LED 技術を採用。シームレスな表面、向上した耐久性、そして優れたエネルギー効率を実現します。
- プリセット済みモジュールとシンプルな電源ケーブル設計により、迅速な設置が可能です。
- フロントメンテナンスとタイルのホットスワップに対応。迅速かつ容易なメンテナンスを実現します
- Android OS、Optoma Management Suite Cloud (OMSC)、および Display Share を内蔵。スマートなコンテンツ管理とディスプレイ制御を実現します。
- 120W の強力な内蔵スピーカーシステムにより、没入感のある視聴体験を実現。

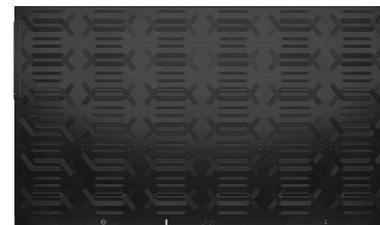

仕様

製品パラメーター

画面サイズ	163"
LEDタイプ	COB Flip-Chip (chip on board)
ピクセルピッチ (ミリメートル)	1.87
解像度	1920x1080
推奨視聴距離	≥ 3.8m
設置モード	Wall-mount, floor stand, motorized stand
タイルの数	288
組立構造	6 LED columns
LEDタイルの寸法	150 mm x 168.75 mm / 5.9" x 6.64"



光学パラメーター

最大輝度	500 nits (100~110V), 700 nits (200~240V)
リフレッシュレート	3840Hz
Gray scale	13 ~ 16 bit
コントラスト比	15000:1
グレースケール	2300~9300K (Adjustable)
カラーガムット	DCI-P3: 92.42%, Rec. 709: 99.36%
視野角 (水平 x 垂直)	Horizontal 165°, Vertical 165°
ビット深度	13-bit hardware + 6-bit software
LEDの寿命 (半分の明るさになるまでの時間)	100,000 hours

システムパラメーター

オペレーティングシステム	Android 13.0
CPU	Four Cortex-A76 + four Cortex-A55, frequency 2.4 GHz
RAM	8 GB LPDDR4
ストレージ	64 GB

接続性

インプット	HDMI 1.4 x3, HDMI 2.0 (4K compatible) x1, USB Type C (5V,1A) x1, USB 3.0 x2, Audio In (3.5mm) x1
アウトプット	HDMI x1, Audio Out (3.5mm) x1
通信ポート	RS232 (RJ45) x1, USB x1, LAN (RJ45) (1000M) x1, RJ45 for service x1

仕様

マルチメディアサポート

イメージ	JPEG/JPG/BMP/GIF/PNG
オーディオ	MP2/MP3/WAV/FLAC/AAC/M4A
ビデオ	3GP/AVI/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/TS/WEBM

オーディオ/サウンド

スピーカー数 & スピーカーごとのワット数	2 x 30 W (front); 2 x 15 W (left); 2 x 15 W (right)
-----------------------	---

環境パラメータ

動作温度	-10°C ~ 40°C
動作湿度	10% ~ 80% RH, no condensation
IPレーティング	IP65 (前面)

電力

入力電力範囲	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60Hz
待機電力	≤0.5 W
平均消費電力	641 W
最大消費電力	2137 W

対応ソフトウェア

Optoma Management Suite	Yes (OMSC)
Display Share	Yes

重量と寸法

寸法 (全体サイズ) 幅×高さ×奥行き	3630.8 mm × 2150.4 mm x 31 mm / 142.94" x 84.66" x 1.22" (51 mm / 2" total mounted depth)
表示領域の寸法 幅×高さ	3600 mm × 2025 mm / 141.73" x 79.72"
重量 (一列毎/一画面毎)	16.5 kg /155 kg (36.38 lbs / 341.41 lbs) without wall mount brackets

仕様

配送

寸法 (キャビネット、タイル) 幅 × 高さ × 奥行	1550 mm x 1330 mm x 1215 mm / 61.02" x 52.36" x 47.83"
総重量 (キャビネット、タイル)	323 kg / 712.09 lbs
寸法 (システムボックス、壁掛け) 幅 × 高さ × 奥行	2064 mm x 556 mm x 497 mm / 81.26" x 21.88" x 19.56"
総重量 (システムボックス、壁掛け)	71 kg / 156.53 lbs

認証

安全	CB, ETL
EMC	CE, FCC
環境	RoHS, REACH, WEEE

Warranty & Maintenance

保証	地域別に
メンテナンス	前面アクセス

標準付属品

予備のLEDタイル	8
壁掛けブラケット	1
フロントタイルブラー	1
システム制御ボックス / メンテナンスツール	1
電源コード	4
リモコン	1
USBフラッシュドライブ	1

オプションアクセサリ

画像処理ボックス	HQScene200
フロアスタンド	LST02
モーター付きスタンド	MLST01
Wi-Fiモジュール	SI07E