



Optoma N 系列第二代商用 4K 顯示器



專為商用及公共環境打造，Optoma N 系列提供 4K 清晰畫質與 24/7 全天候可靠性。
內建數位看板與無線分享功能，是易於部署且高效能的顯示器解決方案。



打造深刻的第一印象

Optoma N 系列商用顯示器能協助企業在大廳、接待區和公共空間呈現清晰一致的訊息。



在關鍵地點傳遞資訊

從企業辦公室到公共場所，Optoma N 系列顯示器皆能輕鬆融入——在人群聚集之處，即時傳遞清晰的內容。




強化具有影響力的溝通

Optoma N 系列具備獨立的內容創作、排程與播放功能，無需外接播放器，大幅節省安裝時間與硬體成本。



Display Share 2 跨界無縫簡報

Display Share 2 可輕鬆透過筆記型電腦、平板或智慧型手機進行無線畫面投影、影片與內容分享——協助團隊順暢協作，無需繁雜線材或設定即可輕鬆切換報告者。

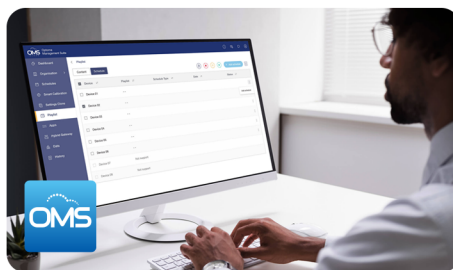

Optoma 雲端管理套件 OMS

OMSC 是一款直覺化的遠端顯示器管理解決方案，可透過直覺的雲端應用程式或區域網絡進行監控、故障診斷與控制，簡化設備營運流程。



靈活融入任何空間

提供多種尺寸選擇與靈活的安裝方式，Optoma N 系列能完美契合從小型會議室到大型公共場所的各種空間需求。

產品規格表

	N3982K	N3862K	N3752K	N3652K	N3552K	N3432K		
顯示面板	背光類型							
	直下式 LED							
	螢幕尺寸 (對角線)	98"	86"	75"	65"	55"	43"	
	解析度	4K UHD / 3,840 × 2,160						
	亮度	500 cd/m²						
	對比度	4,000 : 1						
	動態對比度	7,000 : 1						
	視角	178° (水平 / 垂直)						
	反應時間	8 毫秒	8 毫秒	6.5 毫秒	6.5 毫秒	6.5 毫秒	6.5 毫秒	
	顯示色彩	10.7 億色						
機體規格	壽命	50,000 小時						
	喇叭數量與功率	16 W ×2						
	霧面率	25%						
	尺寸 (寬 × 深 × 高)	2189.9 × 1254.6 × 68.6 (毫米) / 86.22 × 49.39 × 2.70 (英吋)	1930.8 × 1101.7 × 68 (毫米) / 76.01 × 43.37 × 2.67 (英吋)	1685.6 × 963.7 × 68 (毫米) / 66.36 × 37.94 × 2.68 (英吋)	1463.3 × 838.3 × 68 (毫米) / 57.61 × 33.00 × 2.68 (英吋)	1233 × 703.5 × 62 (毫米) / 48.54 × 27.70 × 2.44 (英吋)	964.6m × 552.5 × 62 (毫米) / 37.98 × 21.75 × 2.44 (英吋)	
	壁掛螺絲規格	M8 × 25 mm	M8 × 25 mm	M8 × 25 mm	M8 × 25 mm	M6 × 25 mm	M6 × 25 mm	
	VESA 孔距	800 mm × 400 mm	600 × 400 mm	600 × 400 mm	600 × 400 mm	400 × 400 mm	200 mm × 200 mm	
	包裝內容物	電源線 (依地區而定), HDMI 線 (3 公尺), 遙控器, 電池 (依地區而定), 快速入門指南						
	連接埠 / 介面	輸入：HDMI 2.0 ×3, 3.5 mm 音訊輸入 ×1, 智慧型 USB 2.0 ×1, 智慧型 USB 3.0 ×1, USB-C (支援資料傳 輸、DP-Alt 顯示轉接、 網路共享、65 W 供電、 不安裝 OPS 時) ×1, OPS 插槽 ×1	輸入：HDMI 2.0 ×3, 3.5 mm 音訊輸入 ×1, 智慧型 USB 2.0 ×1, 智慧型 USB 3.0 ×1, USB-C (支援資料傳 輸、DP-Alt 顯示轉接、 網路共享、65 W 供電、 不安裝 OPS 時) ×1, OPS 插槽 ×1	輸入：HDMI 2.0 ×3, 3.5 mm 音訊輸入 ×1, 智慧型 USB 2.0 ×1, 智慧型 USB 3.0 ×1, USB-C (支援資料傳 輸、DP-Alt 顯示轉接、 網路共享、65 W 供電、 不安裝 OPS 時) ×1, OPS 插槽 ×1	輸入：HDMI 2.0 ×3, 3.5 mm 音訊輸入 ×1, 智慧型 USB 2.0 ×1, 智慧型 USB 3.0 ×1, USB-C (支援資料傳 輸、DP-Alt 顯示轉接、 網路共享、65 W 供電、 不安裝 OPS 時) ×1, OPS 插槽 ×1	輸入：HDMI 2.0 ×3, 3.5 mm 音訊輸入 ×1, 智慧型 USB 2.0 ×1, 智慧型 USB 3.0 ×1, USB-C (支援資料傳 輸、DP-Alt 顯示轉接、 網路共享、65 W 供電、 不安裝 OPS 時) ×1	輸入：HDMI 2.0 ×3, 3.5 mm 音訊輸入 ×1, 智慧型 USB 2.0 ×1, 智慧型 USB 3.0 ×1, USB-C (支援資料傳 輸、DP-Alt 顯示轉接、 網路共享、65 W 供電、 不安裝 OPS 時) ×1	
		輸出：HDMI 2.0 ×1, 3.5 mm 音訊輸出 ×1, RJ45 網路埠 ×2, RS232 控制埠 ×1, SPDIF 光纖音訊輸出 ×1	輸出：HDMI 2.0 ×1, 3.5 mm 音訊輸出 ×1, RJ45 網路埠 ×2, RS232 控制埠 ×1, SPDIF 光纖音訊輸出 ×1	輸出：HDMI 2.0 ×1, 3.5 mm 音訊輸出 ×1, RJ45 網路埠 ×2, RS232 控制埠 ×1, SPDIF 光纖音訊輸出 ×1	輸出：HDMI 2.0 ×1, 3.5 mm 音訊輸出 ×1, RJ45 網路埠 ×2, RS232 控制埠 ×1, SPDIF 光纖音訊輸出 ×1	輸出：HDMI 2.0 ×1, 3.5 mm 音訊輸出 ×1, RJ45 網路埠 ×2, RS232 控制埠 ×1, SPDIF 光纖音訊輸出 ×1	輸出：HDMI 2.0 ×1, 3.5 mm 音訊輸出 ×1, RJ45 網路埠 ×2, RS232 控制埠 ×1, SPDIF 光纖音訊輸出 ×1	輸出：HDMI 2.0 ×1, 3.5 mm 音訊輸出 ×1, RJ45 網路埠 ×2, RS232 控制埠 ×1, SPDIF 光纖音訊輸出 ×1
		邊框尺寸 (上)	18 毫米 / 0.70 英吋	15.9 毫米 / 0.62 英吋	15.9 毫米 / 0.62 英吋	15.9 毫米 / 0.62 英吋	9.9 毫米 / 0.38 英吋	9.9 毫米 / 0.38 英吋
邊框尺寸 (下)		18 毫米 / 0.70 英吋	15.9 毫米 / 0.62 英吋	15.9 毫米 / 0.62 英吋	15.9 毫米 / 0.62 英吋	9.9 毫米 / 0.38 英吋	9.9 毫米 / 0.38 英吋	
電源	邊框尺寸 (左)	18 毫米 / 0.70 英吋	15.9 毫米 / 0.62 英吋	15.9 毫米 / 0.62 英吋	15.9 毫米 / 0.62 英吋	9.9 毫米 / 0.38 英吋	9.9 毫米 / 0.38 英吋	
	邊框尺寸 (右)	18 毫米 / 0.70 英吋	15.9 毫米 / 0.62 英吋	15.9 毫米 / 0.62 英吋	15.9 毫米 / 0.62 英吋	9.9 毫米 / 0.38 英吋	9.9 毫米 / 0.38 英吋	
	運作條件	全天候運作						
	操作溫度 (最高)	攝氏 0°C ~ 40°C						
	淨重	54.5 公斤 / 120.15 磅	42 公斤 / 92.59 磅	34.15 公斤 / 75.28 磅	23.85 公斤 / 52.58 磅	12.95 公斤 / 28.54 磅	9.1 公斤 / 20 磅	
	總重 / 包裝重量	80.10 公斤 / 176.9 磅	56.95 公斤 / 125.55 磅	48.44 公斤 / 106.79 磅	32.16 公斤 / 70.90 磅	18.00 公斤 / 39.68 磅	13.04 公斤 / 28.74 磅	
	天線	選購配件 (SI07E)						
	技術規格	802.11 ac/b/g/n/a/ax						
	工作頻率	2.4 GHz / 5 GHz						
	電源供應	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz						
作業系統	待機功耗	0.5 W						
	最大功耗	515 W	500 W	425 W	335 W	250 W	250 W	
	平均功耗	340 W	335 W	235 W	165 W	150 W	150 W	
	標準功耗 (能源之星)	221.03 W	193.1 W	166.99 W	140.2 W	110.52 W	77.83 W	
	系統版本	Android 14						
	中央處理器	四核心 (A73*4)	四核心 (A73*4)	四核心 (A73*4)	四核心 (A73*5)	四核心 (A73*4)	四核心 (A73*4)	
圖形處理器	Mali G57 MC1	Mali G57 MC1	Mali G57 MC1	Mali G57 MC2	Mali G57 MC1	Mali G57 MC1		
記憶體	4GB							
儲存空間	32GB							
OSD / 顯示語言	支援 18 種語言：阿拉伯語、繁體中文、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、法語、德語、匈牙利語、義大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、瑞典語、土耳其語、越南語							
桌面軟體	Optoma Management Suite (OMS), Display Share2, 媒體播放器							



全天候效能
耐用可靠



安裝與連接性
便捷部署



Display Share 2
無線跨裝置投影



Optoma Management Suite Cloud
雲端管理套件



看板與內容
內建數位看板播放功能

