


ProScene FHDC135

オールインワン 135インチ ダイレクトビューLEDディスプレイ



スムーズなセットアップ、鮮やかな映像、長期間の耐久性を備えた、全てが一体化された135インチフルHDダイレクトビューLEDディスプレイ。

- ・フルHDディスプレイ、明るさ700ニット
- ・15,000:1のコントラスト比と3840Hzのリフレッシュレートにより、スムーズで鮮明な大画面ビジュアルを提供
- ・シームレスな表面、向上された耐久性、そして省エネを実現するフリップチップCOB LED
- ・予め組み立てられたコラムとシンプルなワンコード電源設定で迅速なインストール
- ・フロントからアクセス可能な、ホットスワップ対応タイルによる迅速で手間のかからないメンテナンス
- ・組み込みのAndroid OS、Optoma Management Suite Cloud (OMSC)、およびDisplay Shareでスマートなコンテンツとディスプレイの管理
- ・パワフルな120W内蔵サウンドシステムにより、没入型の視聴覚パフォーマンスを提供

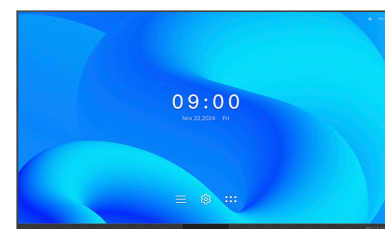

仕様

製品パラメーター

画面サイズ	135"
LEDタイプ	COB Flip-Chip (chip on board)
ピクセルピッチ (ミリメートル)	1.56
解像度	1920x1080
推奨視聴距離	≥ 3.2m
設置モード	壁掛け, 床置きスタンド, モーター式スタンド
タイルの数	200
組立構造	5つのLED列
LEDタイルの寸法	150 mm x 168.75 mm / 5.9" x 6.64"
ケース材料	アルミマグネシウム合金
IK Rating	IK08



光学パラメーター

最大輝度	700 nits
リフレッシュレート	3840Hz
Gray scale	13 ~ 16 bit
コントラスト比	15000:1
グレースケール	2300~9300K (調整可能)
カラーガムット	DCI-P3: 92%, Rec. 709: 99%
視野角 (水平 x 垂直)	Horizontal 165°, Vertical 165°
ビット深度	16 bit
LEDの寿命 (半分の明るさになるまでの時間)	100,000 hours

システムパラメータ

オペレーティングシステム	Android 13.0
CPU	Octa Core (A76*4 + A55*4) Premium Processor
GPU	Quad Core (ARM Mali-G610 MC4)
RAM	8 GB
ストレージ	64 GB

仕様

接続性

インプット	HMDI 1.4 x3, HDMI 2.0 (4K compatible) x1, USB Type C (5V,1A) x1, USB 3.0 x2, Audio In (3.5mm) x1
アウトプット	HDMI x1, Audio Out (3.5mm) x1
通信ポート	RS232 (RJ45) x1, USB x1, LAN (RJ45) (1000M) x1, RJ45 for service x1

マルチメディアサポート

イメージ	JPEG/JPG/BMP/GIF/PNG
オーディオ	MP2/MP3/WAV/FLAC/AAC/M4A
ビデオ	3GP/AVI/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/TS/WEBM

オーディオ/サウンド

スピーカー数 & スピーカーごとのワット数	- 前方：2 x 30 ワット（前方） - 左：2 x 15 ワット（左） - 右：2 x 15 ワット（右）
-----------------------	---

環境パラメータ

動作温度	-10℃ ~ 40℃
動作湿度	10%~80% RH、結露なし
IPレーティング	IP65（前面）

電力

入力電力範囲	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60Hz
待機電力	≤0.5 W
平均消費電力	490 W
最大消費電力	1460 W

対応ソフトウェア

Optoma Management Suite (OMSC supported) / DisplayShare / Built-in Split Screen	Yes
---	-----

仕様

重量と寸法

寸法（全体サイズ）幅×高さ×奥行き	3030 mm × 1812.5 mm x 31 mm (51 mm total mounted depth)
表示領域の寸法 幅×高さ	3000 mm × 1687.5 mm
重量（一列毎／一画面毎）	16.5 kg / 110 kg without wall mount brackets

認証

安全	CB, PSE
EMC	CE, FCC, ICES, UKCA, RCM
環境	RoHS, REACH, WEEE

Warranty & Maintenance

保証	地域別に
メンテナンス	前面アクセス

標準付属品

予備のLEDタイル	8
壁掛けブラケット	1
フロントタイルプラー	1
システム制御ボックス / メンテナンスツール	1
電源コード	4
リモコン	1
USBフラッシュドライブ	1

オプションアクセサリー

画像処理ボックス	HQScene200
フロアスタンド	LST02
モーター付きスタンド	MLST01
Wi-Fiモジュール	SI07E